

deli得力 墙壁开关插座电子说明书

目录 Contents

开关插座说明书 01/02

USB充电插座说明书 03/04

电话、电脑说插座明书 05/06

电视插座说明书 07/08

调光调速开关说明书 09/10

廊灯说明书 11/12

延时开关说明书 13/14

紧急呼叫开关说明书 15/16

音响插座说明书 17/18

有害物质名称及含量（开关类） 19

有害物质名称及含量（单插座类） 20

有害物质名称及含量（电子产品类） 21

有害物质名称及含量（插座/转换器产品类） 22

1 产品用途及特点


- 1.1 产品用于家庭、酒店、会所等民用室内照明、器具、家电的取电及用电控制。
- 1.2 产品设计精良，用材考究；开关选用高性能银合金触点，保证良好的电气接触、低温升；插座采用高性能锡磷青铜，插拔舒适。

2 产品采用标准及电气参数

- 2.1 开关采用：GB/T 16915.1；插座采用：GB/T 2099.1、GB 1002、GB/T 1003。
- 2.2 本公司产品常用额定电气参数为，频率：50Hz；额定电压：250V~ 440V~；额定电流：10A 16A 25A；具体产品电气参数以产品背面标识为准。
- 2.3 带“MAX 10A”为多位插座最大工作电流，请勿过载使用！



3 接线示意图

3.1 单控



3.2 双控





4 注意事项

- 4.1 产品接线时，应先关闭电源总开关，并请专业电工进行操作；同时避免产品本体与腐蚀性液体、气体（如酸、碱、油漆、稀释剂）等直接接触，否则造成的质量问题或损失本公司不予以承担。
- 4.2 同一底座共用端子的多位固定式插座所标识的电流为最大工作电流，不要过载使用。

质保书

感谢您选用本公司的产品，本公司每件产品出厂前均经过严格测试，并为您提供十二年品质保证（电子类产品一年质保）。

- 1 发现问题后请尽快与经销商联系，持有效购买票据及合格证就近前往经销处进行维修或更换。
- 2 在产品出现问题后，在维修或更换前应停止继续使用该产品，否则对扩大的问题或损失本公司不予以承担。
- 3 质保期按照有效购买票据开票日起算。
- 4 为能正常使用本产品及确保您的人身财产安全，使用前请阅读本说明书。

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA

保留备用

检验: 

日期: 见产品或包装

1 产品用途及特点


本产品适用于家庭、酒店、公共设施场所等，为各类数码产品（手机、平板电脑、移动电源等）进行充电或者直接供电工作。

- 1.1 USB和TYPE-C充电口根据数码产品负载情况自行调整，但最大电流不能大于本产品标识的额定值；
- 1.2 正常接入220VAC市电，可直接替代相应标准直流电源适配器；
- 1.3 使用专业电源智能芯片，提供过压、过流、过热保护，兼容性高。

2 产品采用标准及电气参数



- 2.1 采用标准：GB/T 2099.1、GB 1002、GB 4943.1、GB/T 9254.1、GB 17625.1。
- 2.2 环境温度：-10℃ ~ +35℃；环境湿度：20%~80%；输入参数：见产品背面铭牌；输出参数：见产品正面标识。

3 接线示意图



4 注意事项

- 4.1 产品接线时，应先关闭电源总开关，并请专业电工进行操作；同时避免产品本体与腐蚀性液体、气体（如酸、碱、油漆、稀释剂）等直接接触，否则造成的质量问题或损失本公司不予以承担；

- 4.2 本产品空载时有微弱电流声音，属正常现象；
- 4.3 本品标识的输出电流值为总额定值，请勿超出输出电流总额定值使用，过载会使产品自保护；保护后请拔出负载，过5s重新插入负载设备即可正常充电；
- 4.4 支持快速充电协议的产品任一单口供电支持快速充电，双口同时供电不支持快速充电；
- 4.5 请使用合格的充电数据线，否则会偶发充电及功耗异常；
- 4.6 警告：此为A级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰，在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施；
- 4.7  仅适用于海拔2000m以下地区安全使用
- 4.8  仅适用于非热带气候条件下安全使用

质保书

感谢您选用本公司的产品，本公司每件产品出厂前均经过严格测试，并为您提供十二年品质保证（电子类产品一年质保）。

- 1 发现问题后请尽快与经销商联系，持有效购买票据及合格证就近前往经销处进行维修或更换。
- 2 在产品出现问题后，在维修或更换前应停止继续使用该产品，否则对扩大的问题或损失本公司不予以承担。
- 3 质保期按照有效购买票据开票日起算。
- 4 为能正常使用本产品及确保您的人身财产安全，使用前请阅读本说明书。

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址：浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线：400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA

保留备用

检验：



日期：见产品或包装

1 产品用途及特点



- 1.1 电话插座适用于连接二、四线电话机。
- 1.2 电脑插座适用于高速宽带网络传输连接，传输速率快，接触电阻小。

2 产品采用标准

- 2.1 电话采用：YD/T 577；电脑采用：YD/T 926.3。

3 接线示意图

3.1 电话：



3.2 电脑：依据产品实物上的色标进行连接。

4 注意事项

- 4.1 建议将信号线护套层剥去15mm左右，然后按照接线图及对应信号线颜色放入接线槽，用压线钳压紧，检测信号无问题后，盖好防尘盖，再将产品装入暗盒固定。
- 4.2 产品接线时，应先关闭电源总开关，并请专业电工进行操作，同时避免产品本体与腐蚀性液体、气体（如酸、碱、油漆）等直接接触，否则造成的质量问题或损失本公司不予以承担。

质保书

感谢您选用本公司的产品，本公司每件产品出厂前均经过严格测试，并为您提供十二年品质保证（电子类产品一年质保）。

- 1 发现问题后请尽快与经销商联系，持有效购买票据及合格证就近前往经销处进行维修或更换。
- 2 在产品出现问题后，在维修或更换前应停止继续使用该产品，否则对扩大的问题或损失本公司不予以承担。
- 3 质保期按照有效购买票据开票日起算。
- 4 为能正常使用本产品及确保您的人身财产安全，使用前请阅读本说明书。

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA

保留备用

检验: 

日期: 见产品或包装



1 产品用途及特点

1.1 本产品用于传输电视射频信号，并具有连接方便、屏蔽性能良好、插入损耗小等特点。

2 产品采用标准

2.1 采用标准：GB/T 11318.12、GY/T 140。

3 接线示意图



4 注意事项

4.1 产品接线时，应先关闭电源总开关，并请专业电工进行操作，同时避免产品本体与腐蚀性液体、气体（如酸、碱、油漆）等直接接触，否则造成的质量问题或损失本公司不予以承担。

质保书

感谢您选用本公司的产品，本公司每件产品出厂前均经过严格测试，并为您提供十二年品质保证（电子类产品一年质保）。

- 1 发现问题后请尽快与经销商联系，持有效购买票据及合格证就近前往经销处进行维修或更换。
- 2 在产品出现问题后，在维修或更换前应停止继续使用该产品，否则对扩大的问题或损失本公司不予以承担。
- 3 质保期按照有效购买票据开票日起算。
- 4 为能正常使用本产品及确保您的人身财产安全，使用前请阅读本说明书。

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA

保留备用

检验:



日期: 见产品或包装


1 产品用途及特点

- 1.1 调光、调速产品主要用于家庭、酒店、会所等民用室内白炽灯灯光亮度调节和风扇速度调节。
1.2 调光、调速均两线制设计，采用无触点电子开关，开关时无火花，寿命长；调光调节亮度均匀、柔和，无闪烁；调速为无极调速。

2 产品采用标准及电气参数

- 2.1 采用标准：GB/T 16915.1、GB/T 16915.2。
2.2 工作电源：(220±10%)V~50Hz；工作环境：温度：-10℃~+50℃，湿度：<90%RH；额定功率：见产品标识；调光调节范围：AC 30~210V；调速调节范围：AC 70~210V；调光负载类型：白炽灯。

3 接线示意图



4 注意事项

- 4.1 调光产品顺时针调节，开关接通后，灯光亮度由暗变亮。
- 4.2 调速产品顺时针调节，开关接通后，风扇转速由高到低。
- 4.3 产品接线时，应先关闭电源总开关，并请专业电工进行操作，同时避免产品本体与腐蚀性液体、气体(如酸、碱、油漆)等直接接触，否则造成的质量问题或损失本公司不予以承担。

质保书

感谢您选用本公司的产品，本公司每件产品出厂前均经过严格测试，并为您提供十二年品质保证（电子类产品一年质保）。

- 1 发现问题后请尽快与经销商联系，持有效购买票据及合格证就近前往经销处进行维修或更换。
- 2 在产品出现问题后，在维修或更换前应停止继续使用该产品，否则对扩大的问题或损失本公司不予以承担。
- 3 质保期按照有效购买票据开票日起算。
- 4 为能正常使用本产品及确保您的人身财产安全，使用前请阅读本说明书。

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA

保留备用

检验:



日期: 见产品或包装


1 产品用途及特点

- 1.1 本系列产品主要用于家庭走廊、酒店、医院等公共场所的夜间照明，产品采用LED技术，具有功耗低、灯光柔和不伤眼等特点；
- 1.2 本系列产品采用集成电路，根据光照强度及人体运动自动感应控制，无须外接开关控制。
- 1.3 本系列产品采用接线端子结构，使用方便、安全、可靠。

2 产品采用标准及电气参数

- 2.1 采用标准：GB/T 17743、GB 7000.1、GB 7000.202。
- 2.2 工作电源：220V~50Hz；工作环境：温度：-10℃~+40℃，湿度：<90%RH；功率因数：0.07；额定电流：15mA；色温：3000K±300K；感光强度：8Lux；延时时间：50s±10s；感应距离：左右60°：3m~4m。

3 接线示意图

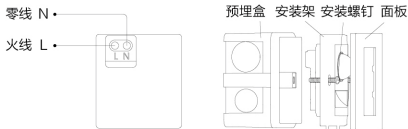

4 注意事项

- 4.1 产品接线时，应先关闭电源总开关，并请专业电工进行操作，同时避免产品本体与腐蚀性液体、气体(如酸、碱、油漆)等直接接触，否则造成的质量问题或损失本公司不予以承担。
- 4.2 感应距离根据产品使用环境温度，略有变化，属于正常现象。
- 4.3 产品灯具内的光源应由制造商更换。
- 4.4 产品使用场所不能用在天花板内。
- 4.5 产品安装使用时必须与预埋盒共同使用。

质保书

感谢您选用本公司的产品，本公司每件产品出厂前均经过严格测试，并为您提供十二年品质保证（电子类产品一年质保）。

- 1 发现问题后请尽快与经销商联系，持有效购买票据及合格证就近前往经销处进行维修或更换。
- 2 在产品出现问题后，在维修或更换前应停止继续使用该产品，否则对扩大的问题或损失本公司不予以承担。
- 3 质保期按照有效购买票据开票日起算。
- 4 为能正常使用本产品及确保您的人身财产安全，使用前请阅读本说明书。

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA

保留备用

检验:



日期: 见产品或包装

1 产品用途及特点

1.1 本产品具有延时自动断开功能，延时时间为 60 ± 20 秒，广泛应用于楼梯通道、地下室、走廊等。

2 产品采用标准及电气参数

2.1 采用标准：GB/T 16915.1、GB/T 16915.2、GB/T 17743、GB 7000.1、GB 7000.202。

2.2 工作电源： $(220 \pm 10\%)V \sim 50Hz$

工作环境：温度： $-10^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$ ，湿度： $<90\%RH$

触发形式及范围：红外（工作环境亮度 $\leq 15LUX$ ，产品中心 120° 范围内且距产品 $3-8m$ 处）

声光控（工作环境亮度 $\leq 15LUX$ ，工作声音分贝 $\geq 70dB$ ）



触摸（与开关有效接触）

额定功率：见产品标识

延时时间： 60 ± 20 秒

负载类型：白炽灯、节能灯、日光灯、LED灯（灯具最小功率 $\geq 3W$ ）

3 接线示意图



4 注意事项

- 4.1 避免安装在日照雨淋的环境中，声光控延时开关还应避免安装在喧哗吵闹的环境中；
- 4.2 产品接线时，应先关闭电源总开关，并请专业电工进行操作，同时避免产品本体与腐蚀性液体、气体（如酸、碱、油漆）等直接接触，否则造成的质量问题或损失本公司不予以承担。

质保书

感谢您选用本公司的产品，本公司每件产品出厂前均经过严格测试，并为您提供十二年品质保证（电子类产品一年质保）。

- 1 发现问题后请尽快与经销商联系，持有效购买票据及合格证就近前往经销处进行维修或更换。
- 2 在产品出现问题后，在维修或更换前应停止继续使用该产品，否则对扩大的问题或损失本公司不予以承担。
- 3 质保期按照有效购买票据开票日起算。
- 4 为能正常使用本产品及确保您的人身财产安全，使用前请阅读本说明书。

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址：浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线：400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA

保留备用

检验：



日期：见产品或包装

1 产品用途及特点

1.1 本产品使用方便、安全可靠，适用于宾馆、酒店、家庭、住宅小区及高档会所等场所集群控制系统，配套钥匙一把，用于解除警报。

2 产品采用标准及电气参数

2.1 采用标准：GB/T 16915.1、GB/T 16915.2。

2.2 工作电源:220V~50Hz；额定电流：1A；工作环境：温度：-10℃~+50℃；湿度：20%~95% RH；注：如说明书所注参数与产品本体标识参数不符，以产品本体标识为准。

3 接线示意图




图1：沿顺时针旋转180度解锁




图2：左右接线端子为独立接线端，NO/NC和COM不能左右交叉接线




图3

3.1 如图2示，本开关分左右两个接线端子，为用户提供两组常开点。每个接线端子上的NO端和COM端组成按键的一组常开点；

3.2 剥去连接导线的绝缘皮约12mm，按图3接线；

- 3.3 请将产品安装在适当位置如遇紧急情况需要求助时，按下圆形按钮，报警即开启；
- 3.4 要解除报警，如图1，将本产品所配套钥匙插入钥匙孔，沿顺时针方向转动180度。圆形按钮弹出复位，报警即可解除。

4 注意事项

- 4.1 产品接线时，应先关闭电源总开关，并请专业电工进行操作，同时避免产品本体与腐蚀性液体、体（如酸、碱、油漆）等直接接触，否则造成的质量问题或损失本公司不予以承担。
- 4.2 本产品不推荐作为消防报警使用。

质保书

感谢您选用本公司的产品，本公司每件产品出厂前均经过严格测试，并为您提供十二年品质保证（电子类产品一年质保）。

- 1 发现问题后请尽快与经销商联系，持有效购买票据及合格证就近前往经销处进行维修或更换。
- 2 在产品出现问题后，在维修或更换前应停止继续使用该产品，否则对扩大的问题或损失本公司不予以承担。
- 3 质保期按照有效购买票据开票日起算。
- 4 为能正常使用本产品及确保您的人身财产安全，使用前请阅读本说明书。

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址：浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线：400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA

保留备用

检验：



日期：见产品或包装

1 产品用途及特点

1.1 本产品适用于家庭、酒店、舞台影院、办公场所等室内声音信号的输出。

2 产品采用标准

2.1 采用标准：GB/T 11318.1。

3 接线示意图

3.1 用小平口螺丝刀将面板拆下。


3.2 用电烙铁将音响预埋线焊牢于该插座接线片上，黑线接黑线连接片，红线接红线连接片。(如下图)

3.3 将固定架装入底盒用螺钉固定，装上面板即可。

3.4 正面接线为：(如下图)

方法一：音响的红线插头插入红线插口，黑线插头插入黑线插口内。

方法二：不用插头，将螺母旋开，直接按颜色将相应的线头压紧在螺母中。

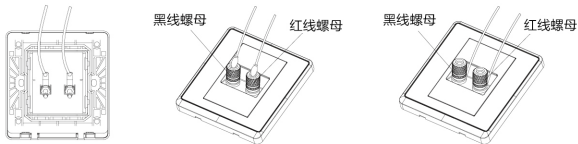

4 注意事项

- 4.1 安装使用前，请仔细阅读产品使用说明书，以便更好的使用该产品。
- 4.2 不同型号的产品外型有差异。
- 4.3 严禁将红线和黑线接错，严禁在超环境温度和湿度的条件下使用。
- 4.4 安装过程中，小心操作，避免损坏元件，导致产品失效。

质保书

感谢您选用本公司的产品，本公司每件产品出厂前均经过严格测试，并为您提供十二年品质保证（电子类产品一年质保）。

- 1 发现问题后请尽快与经销商联系，持有效购买票据及合格证就近前往经销处进行维修或更换。
- 2 在产品出现问题后，在维修或更换前应停止继续使用该产品，否则对扩大的问题或损失本公司不予以承担。
- 3 质保期按照有效购买票据开票日起算。
- 4 为能正常使用本产品及确保您的人身财产安全，使用前请阅读本说明书。

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园

全国服务热线: 400-185-0555

Http://www.nbdeli.com

MADE IN CHINA

保留备用

检验:



日期: 见产品或包装

产品中有毒有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶	○	○	○	○	○	○
五金	○	○	X	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。



产品中有毒有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶	○	○	○	○	○	○
五金	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。



产品中有毒有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶	○	○	○	○	○	○
五金	○	○	○	○	○	○
PCB组件	X	○	○	X	X	X

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。



产品中有毒有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电源线及连接线	○	○	○	○	○	○
塑胶	○	○	○	○	○	○
五金	○	○	○	○	○	○
电子元件	X	○	○	X	X	X
螺钉	○	○	○	X	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。

X:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

