

特别申明:

此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不行通知。此说明书版本归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。

合格证

检验员: _____

生产日期: _____

得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线:400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA




保留备用

版本: 1.0
日期: 2026年 3月


deli得力

使用说明书

移动电源
No.ME631

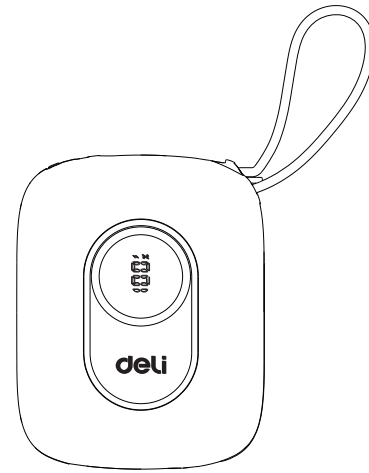

一、产品介绍

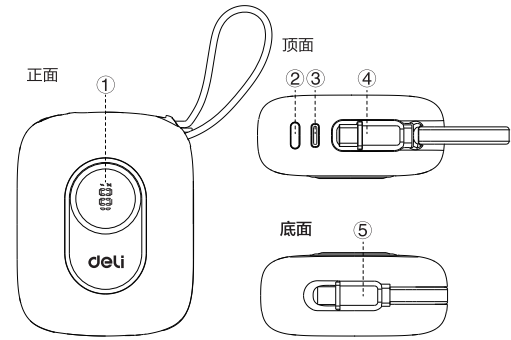

- ① 电量显示屏
- ② 电源按键
- ③ Type-C口输入/输出
- ④ Type-C线输出
- ⑤ Lightning线输出

二、装箱清单

移动电源x1、说明书x1、绒布袋x1。

三、规格参数

产品名称	移动电源
产品货号	ME631
产品型号	D210
工作温度	充电0~45℃, 放电0~60℃
Type-C输入	5V~3A;9V~2A;12V~1.5A
Type-C输出	5V~3A;9V~2.22A;12V~1.67A;10V~2.25A(22.5W Max)
Type-C线输出	5V~3A;9V~2.22A;12V~1.67A;10V~2.25A(22.5W Max)
Lightning线输出	5V~2A(10W Max)
多口总输出	5V~3A(15W Max)
能量转换率	≥65%
电芯容量	10000mAh 3.85V 38.5Wh
电池类型	聚合物电池
额定容量	5600mAh(5V~3A)
品牌方	得力集团有限公司
制造商	东莞市迈赫电子有限公司

注:数据均为得力实验室测定值,但因客观环境改变,数据会有偏差。

四、标识标注说明

- 浸水后禁止使用
- 禁止接触明火标识(安全性指示)
- 湿手勿触
- 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为5年
- 仅适用于非热带气候条件下安全使用
- 不可随意丢弃标识

五、安全警示说明

不当使用本产品可能引发电池故障、异常发热,甚至发生起火或爆炸等危险情况。为确保您的人身和财产安全,请务必按照以下指引正确存放和使用本产品:

- 本产品非玩具,请存放于儿童接触不到的地方,切勿让儿童使用或玩耍,以防意外发生。
- 充电时请选用符合当地安全规范(如中国的3C认证)的电源适配器,以避免触电或电池损伤。
- 请勿重压、敲击产品,避免使其受到严重跌落或剧烈震动。如出现上述情况或有液体进入产品内部,请立即停止使用并妥善处理,以防电池或电路损坏、短路。
- 如发现产品出现鼓胀、变形、漏液或电量明显下降等情况,请立即停止使用并妥善处理。
- 请勿在衣袋、密闭包内、床、沙发等散热不良的场所充电或放电。使用时请确保产品不被衣物、枕头等覆盖。长时间为手机等设备充电时,请勿将产品与设备叠放,以保证充分散热。
- 严禁拆解、挤压、穿刺产品,勿将其投入火中或靠近炉灶、暖气等高温源,避免置于温度过高的环境。
- 炎热天气下,请勿将产品放置在无人的车内或阳光直射处。
- 产品内含锂离子聚合物电池,请勿私自拆解外壳,以免损坏电池。
- 请勿将本产品作为生活垃圾丢弃,应交由指定的电气电子设备回收点处理。
- 请在常温且干燥的条件下使用,远离潮湿、高温及火源。
- 产品使用时应放置在桌面,如需接触人体使用,接触时间应<10s,故外壳限制温度为77℃。

六、使用注意事项

- 首次使用前,请先将产品充满电。
- 移动电源的电池容量不等于实际可输出电量,因存在能量转换效率。
- 若使用电源适配器充电,则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求电源适配器。
- 充电过程中建议有人看管,外出或长时间离开前请拔掉电源。
- 产品充满或为其他设备充满后,请及时断开连接,以减少不必要的损耗。
- 若按键后无电量显示,可能处于保护状态,可尝试连接充电器以恢复正常。
- 长期不使用时,请将电量维持在25%-50%之间,并存于阴凉干燥处,避免满电或亏电存放,有助于延长电池寿命。

七、锂电池注意事项

产品内置锂电池注意事项(保留备用):

- 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;
- 若出现严重膨胀,请勿继续使用;
- 请勿置于高温环境中;
- 浸水后禁止使用;
- 切勿随意丢弃电池,避免造成环境污染,请进行回收处理。

八、有毒有害物质说明

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基酯 (DBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DBP)
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电芯	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
连接线	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其他部件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*:电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻电容、集成电路、连接器等;本表格根据SJ/T11364的规定编制

注1:○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2:以上打“x”的部件,应功能需要,部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求,但符合达标管理目录限用物质应用例外清单中的限值要求。

以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

♻️符号是电子信息产品污染控制标志,表示本产品的环保使用期限为5年,并且可以回收利用,不应随意丢弃。

维修规定:

- 自购买日起,一年内正常使用状态下,产品如发生故障,本公司负责免费维修。
- 保修期的起始日期以产品购买日期与发票为准。
- 维修时请出示产品保修卡与发票。
- 请妥善保管此保修卡,遗失不补,所填购买日期须与发票号标注相符,否则无效。

5.此卡不得涂改,否则无效。

6.超过保修期或不属于免费维修的产品本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

下列情况之一者不属于免费维修范围:

- 超过保修期的产品。
- 不能提供购买发票或有效凭证者。
- 外观因使用而自然浮旧,而消费者要求更新者。
- 由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
- 由于跌落、碰撞而造成故障者。
- 由于自行拆卸修理而造成故障者。
- 进行商业陈列的样品、处理品,进行过性能超负荷试验的产品。



产品保修卡

用户姓名	电话	邮编
通讯地址		
品名	型号	
购买日期		
省份	城市/镇	

维修记录


日期	维修内容	更换零部件		维修员
		名称	数量	

★如有疑问,请与当地经销商联系。

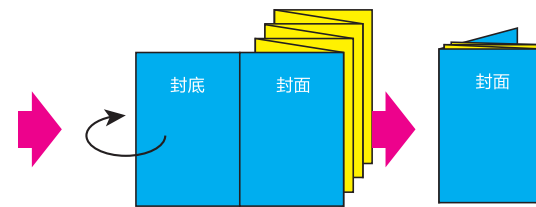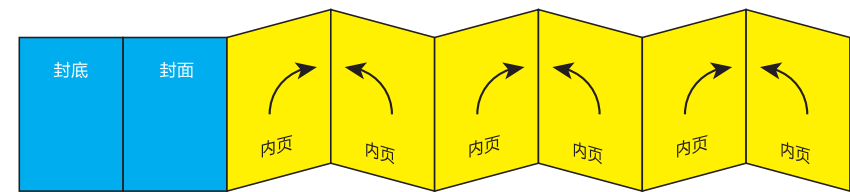

← 8 折页 (风琴折) →

特别申明:
此说明书已经过严格仔细的检查和审核,但仍不排除有文字拼写及技术的疏忽和错误。对于此类疏忽和错误将于新版说明书中修正且不另行通知。此说明书版本归本公司所有,任何其他单位和个人不得修改。




得力集团有限公司
DELI GROUP CO., LTD.
地址:浙江省宁波市宁海县得力工业园
全国服务热线:400-185-0555
Http://www.nbdeli.com
MADE IN CHINA

保留备用
版本: 1.0
日期: 2026年 3月




使用说明书

移动电源
No.ME632

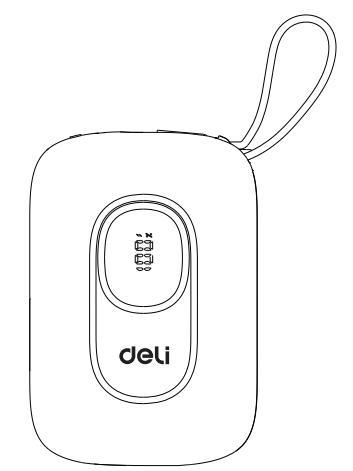

一、产品介绍

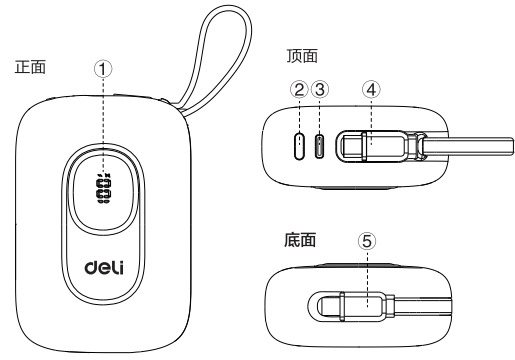

- ① 电量显示屏
- ② 电源按键
- ③ Type-C口输入/输出
- ④ Type-C线输出
- ⑤ Lightning线输出

二、装箱清单

移动电源x1、说明书x1、绒布袋x1。

三、规格参数

产品名称	移动电源
产品货号	ME632
产品型号	D211
工作温度	充电0~45℃, 放电0~60℃
Type-C输入	5V~3A;9V~2A;12V~1.5A
Type-C输出	5V~3A;9V~2.22A;12V~1.67A;10V~2.25A(22.5W Max)
Type-C线输出	5V~3A;9V~2.22A;12V~1.67A;10V~2.25A(22.5W Max)
Lightning线输出	5V~2A(10W Max)
多口总输出	5V~3A(15W Max)
能量转换率	≥65%
电芯容量	2000mAh 3.85V 77Wh
电池类型	聚合物电池
额定容量	1160mAh(5V~3A)
品牌方	得力集团有限公司
制造商	东莞市迈赫电子有限公司

注:数据均为得力实验室测定值,但因客观环境改变,数据会有偏差。

四、标识标注说明

- 浸水后禁止使用
- 禁止接触明火标识(安全性指示)
- 湿手勿触
- 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为5年
- 仅适用于非热带气候条件下安全使用
- 不可随意丢弃标识

五、安全警示说明

不当使用本产品可能引发电池故障、异常发热,甚至发生起火或爆炸等危险情况。为确保您的人身和财产安全,请务必按照以下指引正确存放和使用本产品:

- 本产品非玩具,请存放于儿童接触不到的地方,切勿让儿童使用或玩耍,以防意外发生。
- 充电时请选用符合当地安全规范(如中国的3C认证)的电源适配器,以避免触电或电池损伤。
- 请勿重压、敲击产品,避免使其受到严重跌落或剧烈震动。如出现上述情况或有液体进入产品内部,请立即停止使用并妥善处理,以防电池或电路损坏、短路。
- 如发现产品出现膨胀、变形、漏液或电量明显下降等情况,请立即停止使用并妥善处理。
- 请勿在衣袋、密闭包内、床、沙发等散热不良的场所充电或放电。使用时请确保产品不被衣物、枕头等覆盖。长时间为手机等设备充电时,请勿将产品与设备叠放,以保证充分散热。
- 严禁拆解、挤压、穿刺产品,勿将其投入火水中或靠近炉灶、暖气等高温源,避免置于温度过高的环境。
- 炎热天气下,请勿将产品留置在无人的车内或阳光直射处。
- 产品内含锂离子聚合物电池,请勿私自拆解外壳,以免损坏电池。
- 请勿将本产品作为生活垃圾丢弃,应由指定的电气电子设备回收点处理。
- 请在常温且干燥的条件下使用,远离潮湿、高温及火源。
- 产品使用时应放置在桌面,如需接触人体使用,接触时间应<10s,故外壳限制温度为77℃。

六、使用注意事项

- 首次使用前,请先将产品充满电。
- 移动电源的电池容量不等于实际可输出电量,因存在能量转换效率。
- 若使用电源适配器充电,则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求电源适配器。
- 充电过程中建议有人看管,外出或长时间离开前请拔掉电源。
- 产品充满或为其他设备充满后,请及时断开连接,以减少不必要的损耗。
- 若按键后无电量显示,可能处于保护状态,可尝试连接充电器以恢复正常。
- 长期不使用时,请将电量维持在25%~50%之间,并存于阴凉干燥处,避免满电或亏电存放,有助于延长电池寿命。

七、锂电池注意事项

产品内置锂电池注意事项(保留备用):

- 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中;
- 若出现严重膨胀,请勿继续使用;
- 请勿置于高温环境中;
- 浸水后禁止使用;
- 切勿随意丢弃电池,避免造成环境污染,请进行回收处理。

八、有毒有害物质说明

部件名称	有害物质										
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二丁基酯 (DBP)	邻苯二甲酸二乙基酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二正辛酯 (DIBP)	邻苯二甲酸二正癸酯 (DOP)	邻苯二甲酸二正十二酯 (DDBP)
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电芯	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
连接线	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
其他部件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻电容、集成电路、连接器等。本表格根据SJ/T11364的规定编制

注1:○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2:以上打“X”的部件,应功能需要,部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求,但符合达标管理目录限用物质应用例外清单中的限值要求。

以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

⑤符号是电子信息产品污染控制标志,表示本产品的环保使用期限为5年,并且可以回收利用,不应随意丢弃。

维修规定:

- 自购买日起,一年内正常使用状态下,产品如发生故障,本公司负责免费维修。
- 保修期的起始日期以产品购买日期与发票为准。
- 维修时请出示产品保修卡与发票。
- 请妥善保管此保修卡,遗失不补,所填购买日期须与发票号标注相符,否则无效。

- 此卡不得涂改,否则无效。
- 超过保修期或不属于免费维修的产品本公司维修服务中心仍然热情为您服务。

下列情况之一者不属于免费维修范围:

- 超过保修期的产品。
- 不能提供购买发票或有效凭证者。
- 外观因使用而自然陈旧,而消费者要求更新者。
- 由于没有按照说明书上要求使用而造成故障者。
- 由于跌落、碰撞而造成故障者。
- 由于自行拆卸修理而造成故障者。
- 进行商业陈列的样品、处理品,进行过性能超负荷试验的产品。

产品保修卡

用户姓名	电话	邮编
通讯地址		
品名	型号	
购买日期		
省份	城市/镇	

维修记录

日期	维修内容	更换零部件		维修员
		名称	数量	

★ 如有疑问,请与当地经销商联系。

